

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25-003
Stavba: Kultúrny dom Kočín - Lančár

JKSO:
Miesto: Kočín - Lančár

Objednávateľ:
Obec Kočín - Lančár

Zhotoviteľ:
VM mont s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum:

IČO: 00312657

IČ DPH:

IČO: 52911691

IČ DPH: SK2121195626

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	257 996,71
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	257 996,71
---------------------	-------------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	257 996,71	59 339,24

Cena s DPH	v	EUR	317 335,95
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a po

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 25-003

Stavba: Kultúrny dom Kočín - Lančár

Miesto: Kočín - Lančár

Dátum:


Objednávateľ: Obec Kočín - Lančár

Projektant:

Zhotoviteľ: VM mont s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		257 996,71	317 335,95
001	Teplná ochrana a obnova KD	150 866,01	185 565,19
002	Zdravotechnika	1 257,96	1 547,29
003	Vykurovanie	83 546,66	102 762,39
004	Fotovoltaika	22 326,08	27 461,08
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		257 996,71	317 335,95



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

001 - Tepelná ochrana a obnova KD

JKSO:

Miesto: Kočín - Lančár

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

00312657

IČ DPH:

IČO:

52911691

IČ DPH:

SK2121195626

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

150 866,01

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

150 866,01

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

150 866,01

23,00%

34 699,18

Cena s DPH

v EUR

185 565,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

001 - Tepelná ochrana a obnova KD

Miesto:

Kočín - Lančár

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Projektant:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

150 866,01

HSV - Práce a dodávky HSV

79 902,42

1 - Zemné práce

262,06

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

73 504,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 759,65

99 - Presun hmôt HSV

1 376,63

PSV - Práce a dodávky PSV

65 798,44

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

411,05

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

11 101,45

713 - Izolácie tepelné

27 683,05

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

168,63

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 890,98

762 - Konštrukcie tesárske

5 362,54

764 - Konštrukcie klampiarske

6 933,50

766 - Konštrukcie stolárske

2 772,34

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 202,18

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

54,82

771 - Podlahy z dlaždíc

1 219,40

783 - Nátery

946,15

784 - Maľby

52,35

M - Práce a dodávky M

2 050,00

21-M - Elektromontáže

2 050,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

640,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 475,15

VRN06 - Zariadenie staveniska


2 475,15

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

150 866,01



ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

001 - Tepelná ochrana a obnova KD

Miesto:

Kočín - Lančár

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Projektant:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							150 866,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				79 902,42
D	1		Zemné práce				262,06
1	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,250	95,25	214,31
2	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	2,250	21,22	47,75
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				73 504,08
3	K	622255036.R	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hlinikovou konštrukcou, uchytenie lepením, s tepelnou izoláciou hr. 160 mm	m2	38,749	147,23	5 705,02
4	M	591510000101	Fasádna HPL doska	m2	40,686	90,10	3 665,81
5	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	628,193	3,35	2 104,45
6	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	567,441	16,25	9 220,92
7	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	60,752	39,71	2 412,46
8	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,360	41,25	14,85
9	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	60,752	66,56	4 043,65
10	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,996	85,21	340,50
11	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	48,562	51,72	2 511,63
12	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	444,595	82,27	36 576,83
13	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	50,558	96,10	4 858,62
14	K	625250763.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 40 mm	m2	19,370	64,02	1 240,07
15	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	15,615	0,71	11,09
16	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	3,217	7,30	23,48
17	K	632001062.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 20 mm	m2	15,615	0,55	8,59
18	K	632452243.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	15,615	26,85	419,26
19	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	99,85	99,85
20	M	553000000002	Oceľový dverový rám pre osadenie "falošných" dverí, 1000x2050mm, pol. D3	ks	1,000	247,00	247,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 759,65
21	K	931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	123,040	5,30	652,11
22	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	157,324	2,96	465,68
23	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	8,873	8,30	73,65
24	K	953923011.R	Montáž hniezdnej bunky na budovy pre vtáctvo z drevobetónu s 1 komorou pre netopiere	ks	1,000	10,25	10,25
25	M	591820001250.S	Búdka pre netopiere jednokomorová, štrbinový úkryt na fasády, drevobetón, šxvxhr 410x365x80 mm	ks	1,000	56,23	56,23
26	K	953923012.S	Montáž hniezdnej bunky na budovy pre vtáctvo z drevobetónu s 2 komorami	ks	2,000	10,48	20,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	APZ-1_2_BNB	BNB Box APZ-1/2 dvojhniezdo pre beloritky, drevobetón APZ-1/2 BNB	ks	2,000	32,56	65,12
28	K	953945304.S	Hliníkový soklový profil šírky 53 mm	m	1,800	8,25	14,85
29	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	113,480	12,56	1 425,31
30	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	7,760	14,98	116,24
31	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	36,111	3,25	117,36
32	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	75,900	6,25	474,38
33	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	69,180	4,28	296,09
34	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	55,500	4,20	233,10
35	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	16,700	7,56	126,25
36	K	971033541.R	Stavebná úprava pre osadenie "falošných" dverí vo fasáde	ks	1,000	98,56	98,56
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,073	18,97	77,26
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (14x)	t	57,022	0,57	32,50
39	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,073	16,77	68,30
40	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (4x)	t	16,292	1,75	28,51
41	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,073	75,36	306,94
D 99			Presun hmôt HSV				1 376,63
42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,132	52,68	1 376,63
D PSV			Práce a dodávky PSV				65 798,44
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				411,05
43	K	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón, podklad, vodorovná	m2	15,615	25,55	398,96
44	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,578	3,38	12,09
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				11 101,45
45	K	712300841.S	Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	22,533	0,50	11,27
46	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	176,876	1,70	300,69
47	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpúšťadiel	l	44,219	6,22	275,04
48	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	176,876	7,20	1 273,51
49	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	25,913	7,88	204,19
50	K	712470070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	176,876	8,25	1 459,23
51	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	203,407	7,98	1 623,19
52	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	70,754	0,41	29,01
53	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	484,637	1,31	634,87
54	K	712470050.R	Doplnkové príslušenstvo pre zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou	m2	176,876	1,99	351,98
55	K	712973310.R	D+M kotviaceho uchytu pre údržbu strechy s kontradoskou, TOPSAFE TSL-300 až 400- K10, vrátane potrebnej stavebnej úpravy (vyrezanie, vyspravenie)	ks	2,000	320,50	641,00
56	K	712973773.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast, plechu RŠ 165 mm	m	39,510	22,56	891,35
57	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	316,080	0,17	53,73
58	K	712973870.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast, plechu RŠ 125 mm	m	30,700	22,35	686,15
59	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	245,600	0,17	41,75
60	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast, plechu RŠ 210 mm	m	21,900	27,08	593,05
61	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	175,200	0,17	29,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	176,876	0,95	168,03
63	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	203,407	1,25	254,26
64	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	17,610	17,25	303,77
65	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	140,880	0,17	23,95
66	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	14,264	14,25	203,26
67	K	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	24,200	17,55	424,71
68	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	193,600	0,17	32,91
69	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	25,410	14,25	362,09
70	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	97,309	2,35	228,68
D 713			Izolácie tepelné				27 683,05
71	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	457,856	2,22	1 016,44
72	M	631440004400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	233,507	29,25	6 830,08
73	M	631440004500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 180 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	233,507	33,41	7 801,47
74	K	713111135.R	Montáž tepelnej izolácie stropov rebových minerálnou vlnou, spodkom prilepením a prikotvením	m2	8,873	12,75	113,13
75	M	631440004201	Doska z minerálnej vlny hr.80mm, s jednostranne skosenými hranami a povrchovou úpravou	m2	9,050	22,87	206,97
76	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	22,533	2,00	45,07
77	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	1,379	125,25	172,72
78	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	176,876	14,23	2 516,95
79	M	283720008100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	45,967	15,50	712,49
80	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	314,860	21,00	6 612,06
81	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	32,184	16,25	522,99
82	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	32,828	18,75	615,53
83	K	713170160.S	Montáž spádového klinu z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	4,060	14,47	58,75
84	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	4,141	11,52	47,70
85	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	241,587	1,70	410,70
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				168,63
86	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klobom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	3,000	25,50	76,50
87	K	721242804.R	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125 k ďalšiemu použitiu. -0,02517t	ks	3,000	30,20	90,60
88	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,328	1,16	1,53
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				1 890,98
89	K	723100101.R	Výmena rozvodu plynu vedeného po fasáde	sbr	1,000	1 890,98	1 890,98
D 762			Konštrukcie tesárske				5 362,54
90	K	762810027.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	155,243	32,56	5 054,71
91	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	4,422	31,25	138,19
92	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	39,916	4,25	169,64
D 764			Konštrukcie klampiarske				6 933,50
93	K	764311001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	4,810	18,22	87,64
94	K	764312331.S	Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, z tabúl 2000 x 670 mm, sklon do 30°	m2	4,060	95,78	388,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	4,030	5,30	21,36
96	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	34,125	2,25	76,78
97	K	764359501.S	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	34,125	19,72	672,95
98	K	764359581.S	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	3,000	9,25	27,75
99	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	3,000	1,25	3,75
100	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	19,800	1,35	26,73
101	K	764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	17,610	58,74	1 034,41
102	K	764430461.R	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 1090 mm	m	24,200	67,58	1 635,44
103	K	764430850.R	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 1090 mm, -0,00462t	m	24,200	3,25	78,65
104	K	764430852.R	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 730 mm, -0,00387t	m	17,610	2,20	38,74
105	K	764454453.S	Zvodové rúry z plechu PZ poplastovaného, kruhové priemer 100 mm	m	1,500	45,29	67,94
106	K	764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	37,000	13,71	507,27
107	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	37,000	1,25	46,25
108	K	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu PZ poplastovaného, r.š. 380 mm	m	19,800	33,25	658,35
109	K	764721114.S	Oplechovanie ríms z plechu PZ poplastovaného, r.š. 250 mm	m	30,700	27,08	831,36
110	K	764731116.S	Oplechovanie komínov z plechu PZ poplastovaného, r.š. 600 mm	m	7,000	60,96	426,72
111	K	764999001.R	Presun, uskladnenie a očistenie demontovaného odkvapového systému k opätovnému použitiu	sbr	1,000	150,00	150,00
112	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	56,286	2,71	152,54
D 766 Konštrukcie stolárske							2 772,34
113	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	15,840	19,98	316,48
114	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	16,632	2,58	42,91
115	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	16,632	1,15	19,13
116	M	611000000001	Okno plastové, 1 krídlové sklopné, zasklenie izolačným 3sklom, 1000x600mm, podrobná špecifikácia podľa PD, pol. O1	ks	1,000	235,76	235,76
117	M	611000000002	Dvere plastové, 1 krídlové otváracé von, hladké, plné, s integrovaným vetrákom, 900x2020mm, podrobná špecifikácia podľa PD, pol. D1	ks	1,000	846,26	846,26
118	M	611000000003	Dvere plastové, 2 krídlové otváracé von, hladké, plné, tepelnizolačné. 1400x2000mm, podrobná špecifikácia podľa PD, pol. D2	ks	1,000	1 280,36	1 280,36
119	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	3,000	1,25	3,75
120	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	20,514	1,35	27,69
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							7 202,18
121	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	154,343	5,05	779,43
122	K	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	70,00	70,00
123	M	553000000001	"Falošné" dvere fasády z ocelového rámu 50x50mm, s nalepenými obkladovými HPL doskami, pol. D3	ks	1,000	847,32	847,32
124	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	1 228,150	2,25	2 763,34
125	M	133840000201	Týč oceľová prierezu U 80 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185, 1x zákl.náter	t	1,064	1 958,56	2 083,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	414,000	1,45	600,30
127	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	54,094	1,07	57,88
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				54,82
128	K	769035027.S	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0,051-0,095 m2	ks	3,000	16,00	48,00
129	K	769082795.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0,360-0,795 m2, -0,0081 t	ks	3,000	1,98	5,94
130	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,475	1,85	0,88
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 219,40
131	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	24,240	1,95	47,27
132	M	553000000001.1	Schodisková hrana ukončujúca, protišmyková	m	24,725	4,49	111,02
133	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	10,908	36,45	397,60
134	K	771541215.S	Montáž podlah z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	4,707	40,00	188,28
135	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	16,240	27,00	438,48
136	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	10,500	3,50	36,75
D 783			Nátery				946,15
137	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	9,180	1,85	16,98
138	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	9,180	3,20	29,38
139	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás, 1x s emailov. - 105µm	m2	61,167	14,57	891,20
140	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,800	4,77	8,59
D 784			Maľby				52,35
141	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	8,873	1,70	15,08
142	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	8,873	4,20	37,27
D M			Práce a dodávky M				2 050,00
D 21-M			Elektromontáže				2 050,00
143	K	210010001.R	Demontáž bleskozvodu	sbr	1,000	250,00	250,00
144	K	210010002.R	D+M bleskozvodu	sbr	1,000	1 650,00	1 650,00
145	K	210010003.R	Doplnkové elektromontážne práce na fasáde- výmena vypínača, prekládka svetidla	sbr	1,000	150,00	150,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				640,00
146	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	20,00	640,00
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				2 475,15
D VRN06			Zariadenie staveniska				2 475,15
147	K	000600011	Zariadenie staveniska	%	1 250,078	1,98	2 475,15



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

002 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Kočín - Lančár

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

00312657

IČ DPH:

IČO:

52911691

IČ DPH:

SK2121195626

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 257,96

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 257,96

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 257,96

23,00%

289,33

Cena s DPH

v EUR

1 547,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

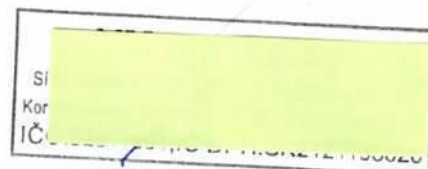

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

002 - Zdravotechnika

Miesto:

Kočín - Lančár

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Projektant:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 257,96

D1 - Fancoily + pripojenie

1 257,96

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 257,96

Sídlo: Matejka 46b2/14, Piešťany 921 01
Korešpondenčná adresa: Riadok 386/18, Drahovce 922 49
IČO: 52911691, IČ DPH: SK2121195626

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

002 - Zdravotechnika

Miesto:

Kočín - Lančár

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Projektant:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 257,96

D	D1	Fancoily + pripojenie					1 257,96
1	K Pol88	Prečerpávač kondenzátu	ks	3,000	155,70		467,10
2	K Pol89	Výtlačková rúrka flexibilná Ø10mm (PVC)	m	5,000	5,90		29,50
3	K Pol90	Výtlačková rúrka Ø20mm (PVC)	m	6,000	7,70		46,20
4	K Pol91	Elektrikársky žiáb prierezu 30 x 30mm	m	9,000	5,25		47,25
5	K Pol92	Zápachový uzáver na odvod kondenzátu	ks	1,000	45,68		45,68
6	K Pol93	Odpadové potrubie PP-HT DN40	m	1,000	3,20		3,20
7	K Pol94	Revízne dvierka 200x200mm	ks	1,000	45,70		45,70
8	K Pol95	Pripojenie nového potrubia na existujúce odpadové potrubie v podlahe	ks	1,000	60,72		60,72
9	K Pol96	Vysekanie steny a podlahy pre odpadové potrubie + úprava do pôvodného stavu (vyspravenie + obklad + dlažba)	m2	0,500	517,22		258,61
10	K Pol97	Skúška tesnosti výtlačového a odpadového potrubia - 1x	m	12,000	4,50		54,00
11	K Pol98	Montáž	kpl	1,000	200,00		200,00

Korešp. adresa: Riešova 100, Bratislava 822 49
IČO: 52911891, IČ DPH: SK2121195626

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

003 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Kočín - Lančár

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

00312657

IČ DPH:

IČO:

52911691

IČ DPH:

SK2121195626

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

83 546,66

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

83 546,66

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

83 546,66

23,00%

19 215,73

Cena s DPH

v EUR

102 762,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

003 - Vykurovanie

Miesto:

Kočín - Lančár

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Projektant:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

83 546,66

D1 - Strojovňa

51 240,99

D2 - Potrubia a izolácie

3 798,52

D3 - Podlahové vykurovanie

10 729,55

D4 - Podlaha

11 778,84

D5 - Fancoily + pripojenie

4 118,76

D6 - Ostatné náklady

1 880,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

83 546,66

Sídlo	
Korešp	
IČO: 02911061, IČ DPH: SK2121195626	

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

003 - Vykurovanie

Miesto:

Kočín - Lančár

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Projektant:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 546,66

D	D1	Strojovňa					51 240,99
1	K Pol1	Tepeľné čerpadlo vzduch-voda CONVERT AW22-3P ACH-VJ50	ks	2,000	15 568,71		31 137,42
2	K Pol2	Príslušenstvo pre uchytenie vnútornej jednotky TČ na stenu	ks	2,000	44,56		89,12
3	K Pol3	Oceľová konštrukcia pre uchytenie a montáž vonkajšej jednotky na strechu	ks	2,000	185,23		370,46
4	K Pol4	Medené predizolované rúrky (dvojica rúr) s napájacím káblom - prepojenie vnút. a vonk. jednotky	m	10,000	54,25		542,50
5	K Pol5	Akumulačná nádrž - objem 300L, 4x vstup DN40	ks	1,000	1 102,35		1 102,35
6	K Pol6	Elektrický kotol s výkonom 18 kW	ks	1,000	1 498,75		1 498,75
7	K Pol7	Príslušenstvo pre uchytenie elektrického kotla na stenu	ks	1,000	45,00		45,00
8	K Pol8	Rozdeľovač/zberač pre 2 vykurovacie okruhy s izoláciou	ks	1,000	299,85		299,85
9	K Pol9	Expanzná nádoba pre vykurovanie 25 l	ks	1,000	89,25		89,25
10	K Pol10	Príslušenstvo pre uchytenie EN na stenu	ks	1,000	31,25		31,25
11	K Pol11	Obehové čerpadlo, GRUNDFOS MAGNA3 25-60	ks	1,000	789,56		789,56
12	K Pol12	Obehové čerpadlo, GRUNDFOS ALPHA2 25-60	ks	1,000	356,25		356,25
13	K Pol13	Systémový regulátor tepelných čerpadiel (Modul regulácie xCC)	ks	1,000	3 357,98		3 357,98
14	K Pol14	Izbový multifunkčný regulátor (do miestností s podl. vyk.)	ks	1,000	290,00		290,00
15	K Pol15	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	19,25		19,25
16	K Pol16	Príložené snímače teploty	ks	3,000	13,71		41,13
17	K Pol17	Guľový uzáver DN25	ks	4,000	20,25		81,00
18	K Pol18	Guľový uzáver DN32	ks	9,000	32,40		291,60
19	K Pol19	Guľový uzáver DN40	ks	8,000	47,66		381,28
20	K Pol20	Trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom DN20	ks	1,000	299,85		299,85
21	K Pol21	Mechanický filter s magnetom DN25	ks	1,000	75,25		75,25
22	K Pol22	Mechanický filter s magnetom DN32	ks	3,000	106,98		320,94
23	K Pol23	Mechanický filter s magnetom DN40	ks	1,000	122,56		122,56
24	K Pol24	Spätná klapka mosadzná DN40	ks	1,000	36,58		36,58
25	K Pol25	Spätná klapka mosadzná DN32	ks	3,000	25,73		77,19
26	K Pol26	Spätná klapka mosadzná DN25	ks	1,000	19,21		19,21
27	K Pol27	Poistný ventil DN20, otv. pretlak 2,5 bar	ks	3,000	15,97		47,91
28	K Pol28	Bezpečnostný uzatvárací ventil DN20	ks	1,000	52,11		52,11
29	K Pol29	Manometer radiálny 0-4 bar	ks	1,000	13,20		13,20
30	K Pol30	Teploměr radiálny 0-120 °C	ks	6,000	13,99		83,94
31	K Pol31	Vypúšťací guľový uzáver	ks	5,000	10,52		52,60
32	K Pol32	Automatický odzdušňovací ventil so spätnou klapkou DN15	ks	4,000	16,25		65,00
33	K Pol33	Vyhodenie prestupu cez stenu Ø70 mm + utesnenie prestupu po inštalácii potrubí	ks	2,000	85,26		170,52
34	K Pol34	Vyhodenie prestupu cez stenu konštrukciu 200 x 80 mm + utesnenie prestupu po inštalácii potrubí	ks	1,000	90,75		90,75
35	K Pol35	Pripojenie nových potrubí na existujúce rozvody ÚK do DN32	ks	4,000	19,97		79,88
36	K Pol36	Dvojcestný zónový uzáver so servopohonom DN32	ks	2,000	130,25		260,50
37	K Pol37	Montáž tepelných čerpadiel za 1kW	ks	44,000	52,25		2 299,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	Pol38	Montáž ostatných zariadení v kotolni	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00
39	K	Pol39	Hydroprepojovacie práce	kpl	1,000	2 390,00	2 390,00
40	K	Pol40	Elektroinštalačné práce TČ	kpl	1,000	2 570,00	2 570,00
D D2 Potrubia a izolácie							3 798,52
41	K	Pol41	Medená rúra 22x1,0 spájaná lisovaním vrátane tvaroviek	m	4,000	29,33	117,32
42	K	Pol42	Medená rúra 28x1,0 spájaná lisovaním vrátane tvaroviek	m	9,000	38,52	346,68
43	K	Pol43	Medená rúra 35x1,5 spájaná lisovaním vrátane tvaroviek	m	19,000	48,32	918,08
44	K	Pol44	Medená rúra 42x1,5 spájaná lisovaním vrátane tvaroviek	m	16,000	60,20	963,20
45	K	Pol45	Tepelná izolácia so synt. kaučuku hr. 19 mm; d = 22 mm	m	6,000	5,00	30,00
46	K	Pol46	Tepelná izolácia so synt. kaučuku hr. 25 mm; d = 28 mm	m	9,000	9,25	83,25
47	K	Pol47	Tepelná izolácia so synt. kaučuku hr. 32 mm; d = 35 mm	m	55,000	14,15	778,25
48	K	Pol48	Tepelná izolácia so synt. kaučuku hr. 40 mm; d = 42 mm	m	16,000	30,12	481,92
49	K	Pol49	Objímka s gumovou vložkou DN20	ks	2,000	1,35	2,70
50	K	Pol50	Objímka s gumovou vložkou DN25	ks	6,000	1,72	10,32
51	K	Pol51	Objímka s gumovou vložkou DN32	ks	16,000	1,85	29,60
52	K	Pol52	Objímka s gumovou vložkou DN40	ks	12,000	3,10	37,20
D D3 Podlahové vykurovanie							10 729,55
53	K	Pol53	Rozdeľovač / zberač nerezový pre podlahové vykurovanie 8-cestný s 2 guľovými uzávermi DN25 + prietokomermi na jednotlivých okruhoch Uponor Vario smart S	ks	1,000	380,77	380,77
54	K	Pol54	Podomietková skrinka pre rozdeľovač/zberač 8-cestný Uponor Vario smart S	ks	1,000	240,25	240,25
55	K	Pol55	Rozdeľovač / zberač nerezový pre podlahové vykurovanie 6-cestný s 2 guľovými uzávermi DN25 + prietokomermi na jednotlivých okruhoch Uponor Vario smart S	ks	1,000	310,90	310,90
56	K	Pol56	Podomietková skrinka pre rozdeľovač/zberač 6-cestný Uponor Vario smart S	ks	1,000	205,88	205,88
57	K	Pol57	Zverné šróbenie s krúžkom Minitec na rúrku Ø9,9x1,1mm pre rozdeľovače	ks	28,000	10,98	307,44
58	K	Pol58	Vyvažovací ventil DN10	ks	2,000	127,68	255,36
59	K	Pol59	Separáčna PE fólia	m2	75,000	2,30	172,50
60	K	Pol60	Tepelnoizolačná polyuretánová podlahová doska hr. 50mm s ochrannou hliníkovou fóliou	m2	75,000	31,29	2 346,75
61	K	Pol61	Systémová doska z pevného plastu pre rúrku Ø9,9x1,1mm s roztečou ukladania rúrok po 50 mm s fixáciou rúrky hr. 12mm - Uponor Minitec	m2	75,000	35,20	2 640,00
62	K	Pol62	Obvodový dilatačný pás samolepiaci hr. 8 mm	m	40,000	4,70	188,00
63	K	Pol63	Fixačná príchytka na rúrky rovná	ks	50,000	12,00	600,00
64	K	Pol64	Rúrka plastová PE-LD pre podlahové vykurovanie Ø9,9x1,1mm	m	750,000	2,19	1 642,50
65	K	Pol65	Vodiaci oblúk 90°	ks	28,000	1,40	39,20
66	K	Pol66	Montáž podlahového vykurovania	m2	70,000	20,00	1 400,00
D D4 Podlaha							11 778,84
67	K	Pol67	Vybúranie pôvodného cementového poteru hrúbky 80mm	m2	64,000	18,35	1 174,40
68	K	Pol68	Vybúranie pôvodnej hydroizolácie	m2	64,000	5,64	360,96
69	K	Pol69	Presun vybúraných sutí do kontajneru	t	10,000	33,98	339,80
70	K	Pol70	Odvoz vybúraných sutí a poplatok za skládku	t	10,000	69,52	695,20
71	K	Pol71	Očistenie a vysprávkovanie podlah po búracích prácach	m2	64,000	4,25	272,00
72	K	Pol72	Izolácia proti vlhkosti - asfaltový penetračný náter	m2	64,000	3,50	224,00
73	K	Pol73	Izolácia proti vlhkosti - natavenie asfaltovej izolácie Bitagit	m2	64,000	14,71	941,44
74	K	Pol74	Anhydritový poter	m2	64,000	21,05	1 347,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	Pol75	Kompozitná podlaha - Afirmax BiClick Stone Betón Kassel 41522	m2	64,000	51,08	3 269,12
76	K	Pol76	Kompozitná podlaha - podložka Afirmax LVT Solid step. s parozabranou	m2	64,000	10,23	654,72
77	K	Pol77	Presun hmôt	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00
78	K	Pol78	Vedľajšie rozpočtové náklady	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
D D5			Fancoily + pripojenie				4 118,76
79	K	Pol79	Parapetný fancoil Gree FP - 51BA2/D-K	ks	3,000	840,36	2 521,08
0	K	Pol80	Tlaková nezávislý regulačný a vyvažovací ventil pre plynulú reguláciu DN15	ks	3,000	205,98	617,94
81	K	Pol81	Termoelektrický pohon pre proporcionálnu reguláciu	ks	3,000	152,44	457,32
82	K	Pol82	Guľový uzáver DN20 Ivar FIV.8367	ks	6,000	12,25	73,50
83	K	Pol35	Pripojenie nových potrubí na existujúce rozvody UK do DN32	ks	6,000	19,82	118,92
84	K	Pol83	Montáž a zapojenie fancoilov	ks	3,000	110,00	330,00
D D6			Ostatné náklady				1 880,00
85	K	Pol84	Tlaková skúška vykurovacieho systému	ks	1,000	200,00	200,00
86	K	Pol85	Prepláchnutie vykurovacieho systému	ks	1,000	230,00	230,00
87	K	Pol86	Vykurovací skúška	ks	1,000	250,00	250,00
88	K	Pol87	Dopravné náklady	ks	1,000	1 200,00	1 200,00

Sídlo
 Kone
 IČO:52911681, IČ DPH:SK2121195626

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

004 - Fotovoltaika

JKSO:

Miesto: Kočín - Lančár

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

00312657

IČ DPH:

IČO:

52911691

IČ DPH:

SK2121195626

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

22 326,08

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

22 326,08

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

22 326,08

23,00%

5 135,00

Cena s DPH

v EUR

27 461,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a

iatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

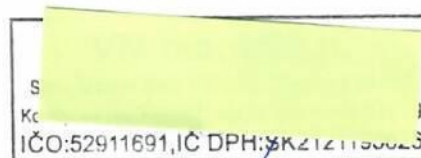

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

004 - Fotovoltaika

Miesto:

Kočín - Lančár

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Projektant:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

22 326,08

M - Práce a dodávky M

22 326,08

21-M - Elektromontáže

22 326,08

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 326,08

Sídlo	
Korešp.	
IČO:52911691,IČ DPH:SK2121195626	

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Kočín - Lančár

Objekt:

004 - Fotovoltaika

Miesto:

Kočín - Lančár

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Kočín - Lančár

Projektant:

Zhotoviteľ:

VM mont s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 326,08
D	M		Práce a dodávky M				22 326,08
D	21-M		Elektromontáže				22 326,08
1	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	30,000	3,30	99,00
2	M	345710009500.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	m	30,000	3,99	119,70
3	M	345710000625.S	Lišta potenciálov. vyrovnania - 5015073 - 1809	ks	1,000	19,02	19,02
4	K	210020305.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpery	m	10,000	16,98	169,80
5	M	345750008700.S	Žlab káblový NKZI 50x125mm 2.1m perforovaný so spojkou zinkovaný	m	10,000	11,00	110,00
6	K	210220020-1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	4,000	1,02	4,08
7	M	3544224150	Územňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný O 10, ZIN Hronský Beňadik	kg	2,480	4,25	10,54
8	M	3410102157	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	0,98	1,96
9	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000	4,25	59,50
10	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	14,000	2,50	35,00
11	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	2,000	3,50	7,00
12	M	3544222550	Uzemňovacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik	ks	2,000	36,22	72,44
13	K	210501001.S	Montáž konštrukcie pre FVE panely	súb.	1,000	1 895,63	1 895,63
14	M	346510002300.S	Konštrukcia pre FVE panely	súb.	1,000	3 125,06	3 125,06
15	K	210501100.S	Montáž fotovoltaického panela	ks	23,000	70,00	1 610,00
16	M	346510000100.S	Fotovoltaický modul pre strešné inštalácie, monokryštalický, DAH Solar DHN-48Z20/DG/FS(BW), bifacial 475W čierny rám	ks	23,000	257,00	5 911,00
17	K	210501200.S	Montáž a zapojenie striedača	ks	1,000	280,50	280,50
18	M	346510000720.S	Fotovoltaický striedač, 3-fázový, HUAWEI SUN2000 10KTL-M1	ks	1,000	2 802,36	2 802,36
19	K	220511001	Montáž DC konektora	ks	58,000	5,53	320,74
20	M	3582010050	DC konektor	ks	58,000	4,32	250,56
21	K	210800180.S	Solárny kábel Eucasolar-ZHX 1x6mm2	m	96,000	0,60	57,60
22	M	341110000100.S	Solárny kábel 6mm2 červený	m	96,000	0,70	67,20
23	K	210501250.S	Montáž a zapojenie rozvádzača AC	ks	1,000	190,68	190,68
24	M	346510000801.S	Rozvádzač R-AC	ks	1,000	510,36	510,36
25	K	210501251.S	Montáž a zapojenie rozvádzača DC	ks	1,000	192,74	192,74
26	M	346510001900.S	Rozvádzač R-DC	ks	1,000	390,65	390,65
27	K	210190002	Úprava a doplnenie do rozvádzača RH	celk.	1,000	93,25	93,25
28	M	3570316200	Doplnenie istiacich prvkoch do RH	celk.	1,000	99,50	99,50
29	K	2108800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000	2,68	53,60
30	M	341610012200.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	20,000	19,40	388,00
31	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	10,000	0,92	9,20
32	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	10,000	1,35	13,50
33	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	1,62	48,60
34	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	30,000	5,10	153,00
35	K	220511031.S	Kábel FTP	m	50,000	1,55	77,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	341230001200.S	Kábel medený dátový FTP cat 6a 4x2x0,5	m	50,000	1,42	71,00
37	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky	ks	16,000	2,00	32,00
38	M	354310017700.S	Káblové oká medené	ks	16,000	0,25	4,00
39	K	210040701	Drážka/prechod pre rúrku alebo kábel do D 63 mm s vysekaním, začistením	ks	2,000	80,00	160,00
40	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,000	198,25	396,50
41	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	205,35	616,05
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	198,63	397,26
43	K	D	Doprava	%	1,000	150,00	150,00
44	K	MP	Práce s montážnou plošinou	%	2,000	200,00	400,00
45	K	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	1,000	250,00	250,00
46	K	950101008-2	Uvedenie do prevádzky + funkčné skúšky	ks	1,000	600,00	600,00

Sídlo:
 Koresp. adresa: Riadok 386/18, Drahovce 922 49
 IČO: 52911691, IČ DPH: SK2121195626